


Comparând cu becul incandescent	
LED	Traditional
12W	75W
16W	120W
20W	160W
Viață Medie 30,000hrs	Viață Medie 1,000hrs

Cod	OD7551	OD7552	OD7553
Denumire	Aplică de iluminat LED ø260		
Kelvin	2700K	4100K	6400K
Consum	12W		
Lumeni	900Lm		
Factor de Putere	>0.5		
CRI	>80		
Tensiune	220-240 V		
Frecvență	50-60 Hz		
Dimensiuni(mm)	ø260x95		
EAN	5949054908618		
Bax buc/Kg	10 Buc / 7.2 Kg		
Dimensiune bax	53X31.5X62.5 / 0.1044		

Economia Estimată	Consumul Estimat
25,21 Lei într-un an	4,47 Lei într-un an

Costul cu energia consumată și economisită într-un an este calculată la o funcționare de 3 ore / zi și un cost al energiei de 0,3614 lei/kw. Costul nu include accize, taxe, cogenerare.




Instalare!

- Instalarea acestei lămpi se face doar de către o persoană sau electrician autorizat
- Întotdeauna opriți electricitatea înainte de a umbla la lampă
- În timpul folosinței, lampă emite căldură. Lăsați timp a se răci înainte de a atinge
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Pentru a o folosi la exterior sau în medii umede, asigurați-vă ca modelul achiziționat este potrivit.

Atenție!

Chip-ul LED din interiorul becului operează la temperaturi ridicate și poate inflama combustibile în caz de contact. Chip-ul LED poate continua să funcționeze chiar dacă geamul exterior este crăpat sau spart. În cazul acesta, opriți lampa, lăsați-o să se răcească apoi imediat trebui înlocuit pentru a evita vătămarea personală. Nu o lăsați la îndemâna copiilor.

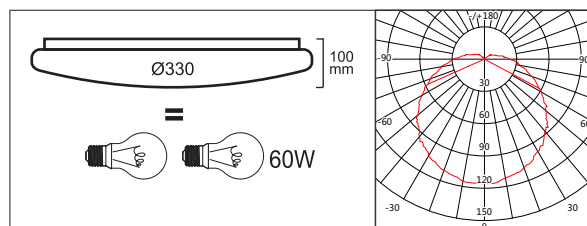


Comparând cu becul incandescent	
LED	Traditional
12W	75W
16W	120W
20W	160W
Viață Medie 30,000hrs	Viață Medie 1,000hrs

Cod	OD7554	OD7555	OD7556
Denumire	Aplică de iluminat LED ø330		
Kelvin	2700K	4100K	6400K
Consum	16W		
Lumeni	1200Lm		
Factor de Putere	>0.5		
CRI	>80		
Tensiune	220-240 V		
Frecvență	50-60 Hz		
Dimensiuni(mm)	ø330x100		
EAN	5949054908625		
Bax buc/Kg	10 Buc / 9.3 Kg		
Dimensiune bax	60X38.5X76 / 0.1756		

Economia Estimată	Consumul Estimat
41.18 Lei într-un an	6.33 Lei într-un an

Costul cu energia consumată și economisită într-un an este calculată la o funcționare de 3 ore / zi și un cost al energiei de 0,3614 lei/kw. Costul nu include accize, taxe, cogenerare.




Instalare!

- Instalarea acestei lămpi se face doar de către o persoană sau electrician autorizat
- Întotdeauna opriți electricitatea înainte de a umbla la lampă
- În timpul folosinței, lampă emite căldură. Lăsați timp a se răci înainte de a atinge
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Pentru a o folosi la exterior sau în medii umede, asigurați-vă ca modelul achiziționat este potrivit.

Atenție!

Chip-ul LED din interiorul becului operează la temperaturi ridicate și poate inflama combustibile în caz de contact. Chip-ul LED poate continua să funcționeze chiar dacă geamul exterior este crăpat sau spart. În cazul acesta, opriți lampa, lăsați-o să se răcească apoi imediat trebui înlocuit pentru a evita vătămarea personală. Nu o lăsați la îndemâna copiilor.

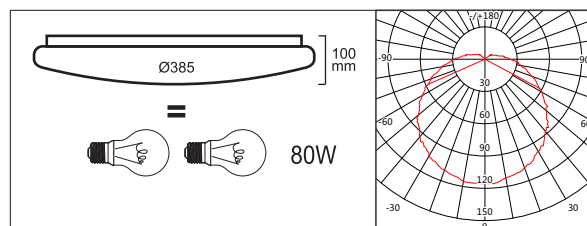


Comparând cu becul incandescent	
LED	Traditional
12W	75W
16W	120W
20W	160W
Viață Medie 30,000hrs	Viață Medie 1,000hrs

Cod	OD7557	OD7558	OD7559
Denumire	Aplică de iluminat LED ø385		
Kelvin	2700K	4100K	6400K
Consum	20W		
Lumeni	1500Lm		
Factor de Putere	>0.5		
CRI	>80		
Tensiune	220-240 V		
Frecvență	50-60 Hz		
Dimensiuni(mm)	ø385x100		
EAN	5949054908632		
Bax buc/Kg	8 Buc / 9.2 Kg		
Dimensiune bax	52X43.5X86 / 0.1945		

Economia Estimată	Consumul Estimat
51.44 Lei într-un an	7.91 Lei într-un an

Costul cu energia consumată și economisită într-un an este calculată la o funcționare de 3 ore / zi și un cost al energiei de 0,3614 lei/kw. Costul nu include accize, taxe, cogenerare.



Instalare!

- Instalarea acestei lămpi se face doar de către o persoană sau electrician autorizat
- Întotdeauna opriți electricitatea înainte de a umbla la lampă
- În timpul folosinței, lampa emite căldură. Lăsați timp a se răci înainte de a atinge
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Pentru a o folosi la exterior sau în medii umede, asigurați-vă ca modelul achiziționat este potrivit.

Atenție!

Chip-ul LED din interiorul becului operează la temperaturi ridicate și poate inflama combustibile în caz de contact. Chip-ul LED poate continua să funcționeze chiar dacă geamul exterior este crăpat sau spart. În cazul acesta, opriți lampa, lăsați-o să se răcească apoi imediat trebui înlocuit pentru a evita vătămarea personală. Nu o lăsați la îndemâna copiilor.