

Descrierea produsului

Brida Rigips® reglabilă de fixare tip 35/65/95 este o piesă metalică realizată din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014 și SR EN 14195:2015.

Brida Rigips® reglabilă de fixare metalică cu perforații pentru trecerea elementelor de fixare pe perete sau plafon și 2 aripi perforate ce se fixează de profilul metalic.


Brida Rigips® de fixare este disponibilă în 3 variante: 35, 65 sau 95 mm, în funcție de distanța dintre perete și structura metalică de care se prinde brida.

Domeniul de utilizare

Brida Rigips® reglabilă de fixare se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru placări ale pereților, plafoanele, grinzilor, stâlpilor, mascarea instalațiilor sau casei liftului.

Brida Rigips® de fixare se fixează de perete cu ajutorul șuruburilor cu diblu sau a diblurilor metalice. Fixarea bridelor metalice de profilele metalice Rigiprofil® CD 60 se realizează cu ajutorul șuruburilor autoperforante Rigips® 421.

Dimensiuni

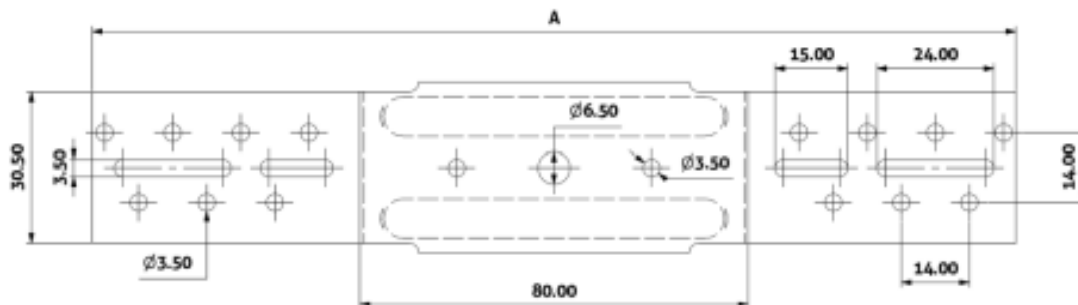

Grosime tablă :

G: 1,00 mm

Lungime (mm):

A: 130 / 190 / 250

Lăţime:

l: 30,50 mm

Lungime aripă bridă:

L aripa: 35 / 65 / 95 mm

Caracteristici tehnice

Reacţie la foc: Clasa A1

Capacitate portantă : 0,6 kN

Capacitate portantă- L: L 600 b

Acoperire cu zinc: min Z100

Durabilitatea: Clasa B

Substanţe periculoase : NPD

Împachetare

100 bucăţi/cutie

Brida Rigips® reglabilă de fixare 35/65/95



Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Ribins® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro. Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMÂNIA • RIGIPS

Șos. Pipera nr. 43

Floreasca Park • Corp A • etaj 3

Sector 2 • București • România

Tel: (+4)0 21 207 57 50/51

office.rigips@saint-gobain.com

www.rigips.ro

