



### Descrierea produsului

Piesa Rigips® de îmbinare liniară pentru CD 60 este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z, conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Rigips® de îmbinare liniară pentru CD 60 prezintă pe inima piesei 2 nervuri longitudinale pentru a asigura fixarea cu profilele Rigiprofil® CD 60.

Accesoriul metalic în formă, tip 'U' este prevăzut pe lateralele aripilor cu 2 elemente ale căror design asigură fixarea și centrarea egală la montajul profilelor.

### Domeniul de utilizare

Piesa Rigips® de îmbinare liniară pentru CD 60 se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept accesoriu component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru prelungirea profilelor metalice.

Piesa Rigips® de îmbinare liniară se folosește la realizarea prelungirea profilelor Rigiprofil® CD 60 ce alcătuiesc structura metalică a plafonului suspendat. Este necesară o singură piesă pentru îmbinării și nu sunt necesare fixări suplimentare cu șuruburi.

## Dimensiuni

**Grosime tablă :**

G: 0,55 mm

**Lungime:**


L: 80 mm

**Lățime:**

l: 58 mm

**Înălțime:**

H: 25,70 mm

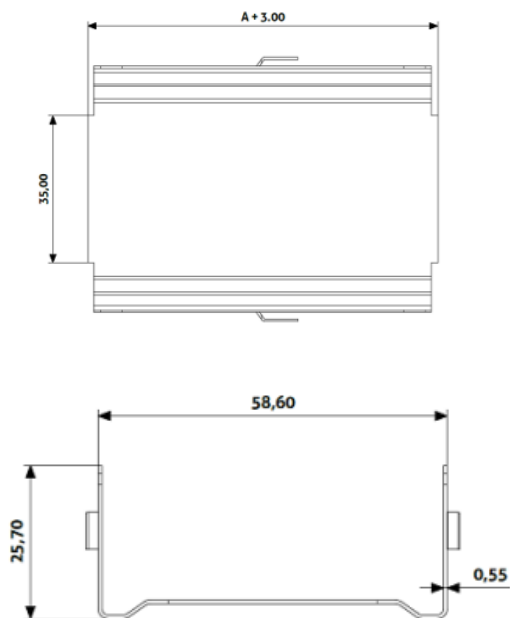

## Caracteristici tehnice

**Reacție la foc :** Clasa A1

**Capacitatea portantă:** NPD

**Durabilitate:** Clasa B

**Substanțe periculoase :** NPD

**Acoperire cu zinc:** Z100

## Împachetare

100 bucăți/cutie

# Piesă de îmbinare liniară



## Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

*Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro). Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se*

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.*

*Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

### SAINT-GOBAIN ROMÂNIA • RIGIPS

Șos. Pipera nr. 43

Floreasca Park • Corp A • etaj 3

Sector 2 • București • România

Tel: (+4)0 21 207 57 50/51

[office.rigips@saint-gobain.com](mailto:office.rigips@saint-gobain.com)

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro)

