



## ÎNTRERUPĂTOARE FOTOELECTRICE

### ÎNTRERUPĂTOR FOTOELECTRIC DIN 220V/20A AJUSTABIL <2-100 LUX

Model: EV308

Cod Elvon: 15004




## UTILIZARE

- Dispozitivul poate porni și opri lumina automat, în funcție de lumina ambientală. Temperatura și umiditatea din mediu ambiant nu afectează funcționarea. Este avantajos și economic. Poate controla funcționarea doar noaptea. Este folosit pentru iluminatul străzilor, grădinilor etc.

## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


- Întrepruți alimentarea electrică.
- Trageți butonul de plastic din spatele dispozitivului și apoi poziționați-l pe sină. După aceea împingeți la loc butonul pentru a fixa dispozitivul de suport/șină.
- Conectați cablul produsului conform schemei de conectare.

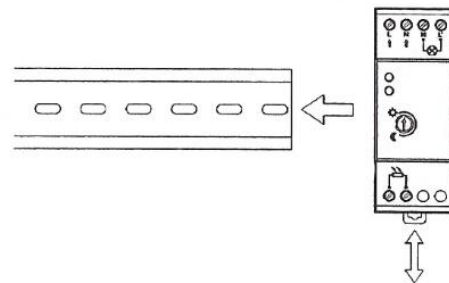

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

- Instalarea trebuie făcută de către un electrician.
- Întrepruți alimentarea electrică.
- Acoperiți sau protejați orice componente active.
- Asigurați-vă ca dispozitivul nu poate fi pornit.
- Verificați ca alimentarea să fie oprită.

## DIAGRAMĂ CONECTARE CABLURI

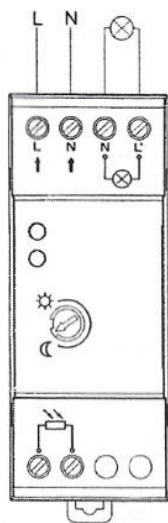



#### PARAMETRII TEHNICI

Tensiune nominală	220V-240V AC
Frecvență	50Hz/60Hz
Curent nominal	20A
Lumină ambientă	<2-100LUX (reglabilă)
Temperatură de lucru	-20 °C ... 40 °C
Umiditate de lucru	<93% RH
Grad protecție	IP65

#### DIMENSIUNI max. (mm)

Cod Elvon	A	B	C
15004	90	70	50

